



FLAT8 H/UX

ZAPUŠTĚNÝ PROFIL RECESSED PROFILE

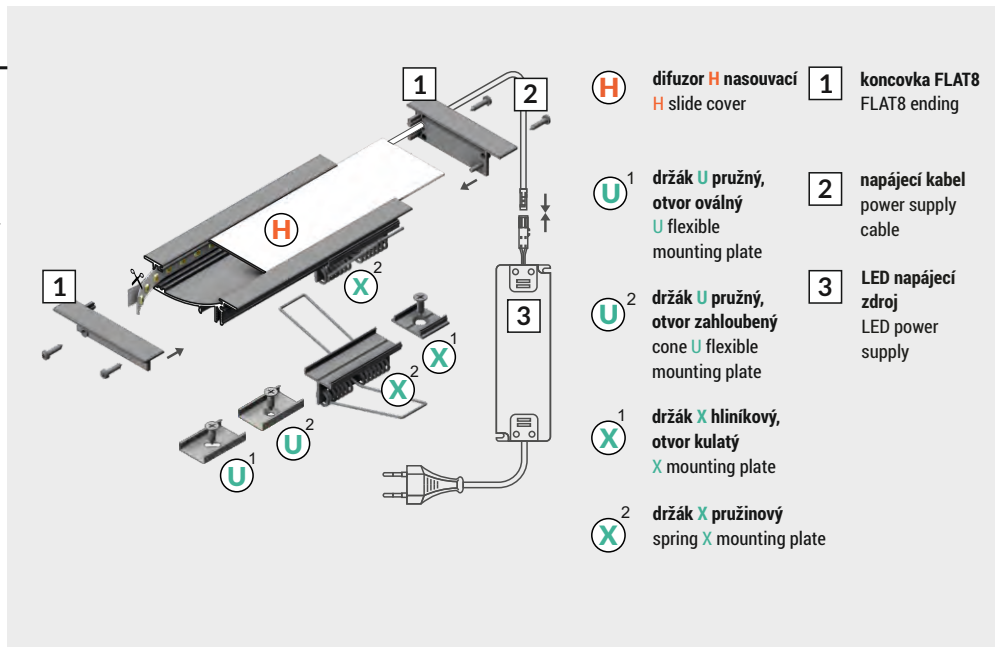

nůžky
scissors

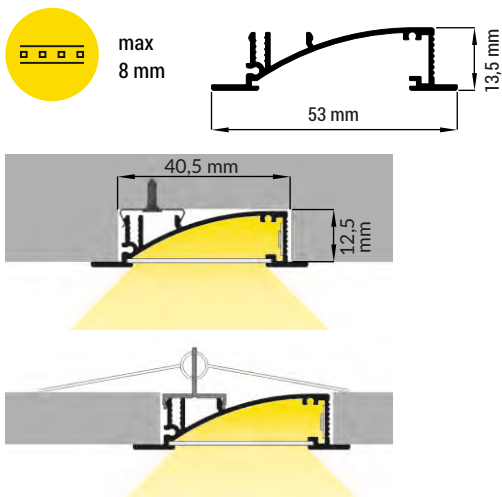

kleště
pliers





páječka
soldering iron




pájka
solder






lepidlo
glue

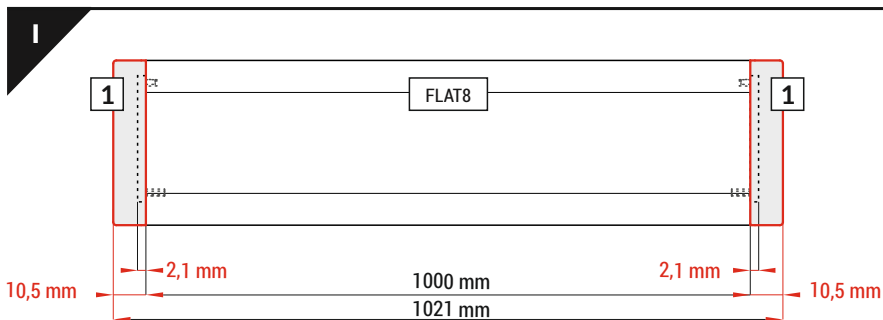



Pozor! S koncovkami se svítidlo prodlouží o 10,5 mm na každé straně (+ 2 x 10,5 mm) a potřebný montážní otvor se prodlouží o 2,1 mm na každé straně (+ 2 x 2,1 mm).
Note! Ending thickness increases the length of the luminaire (+ 2 x 10,5 mm) and the length of the mounting space (+ 2 x 2,1 mm).

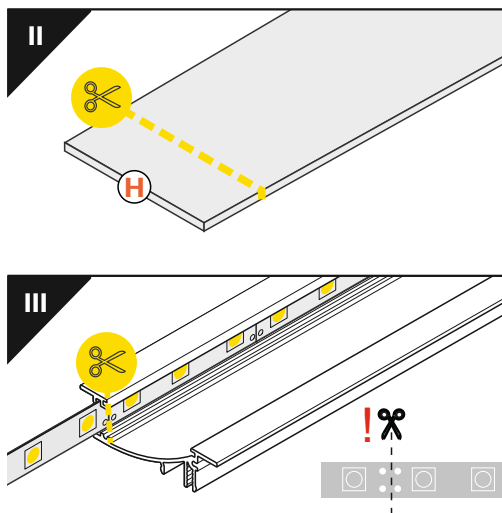


Délka difuzoru = délka profilu + 2 x 1 mm
Length of the cover = length of the profile + 2 x 1 mm

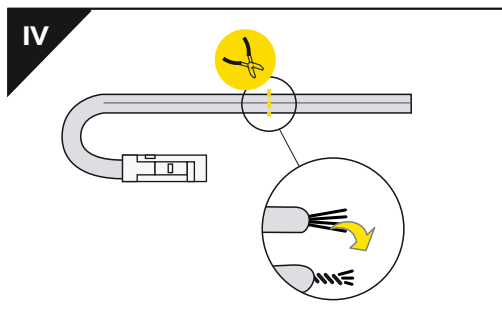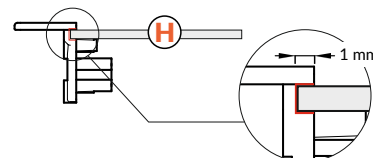

Rozměry prostoru pro LED světelný zdroj
Dimensions of the space to install LED source

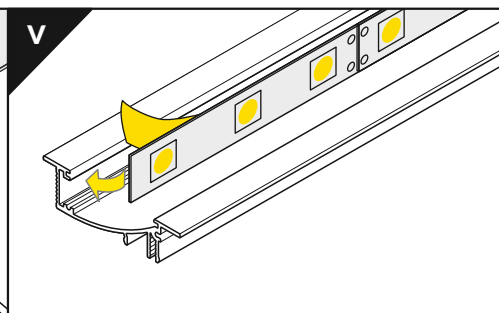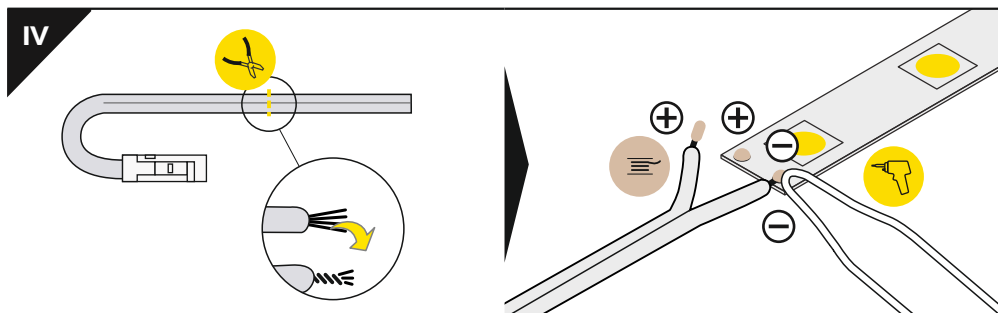


VI






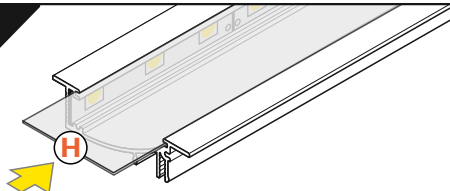


difuzor H nasouvací / H slide cover



VII

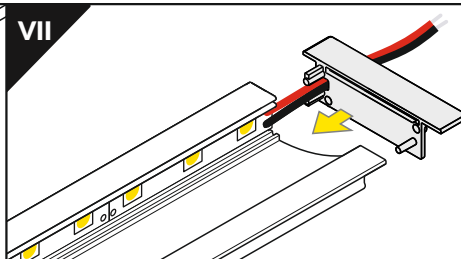

VIII MONTÁŽ / MOUNTING

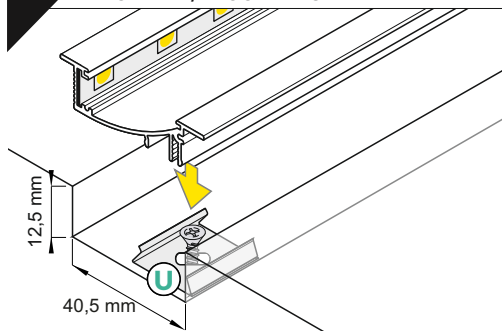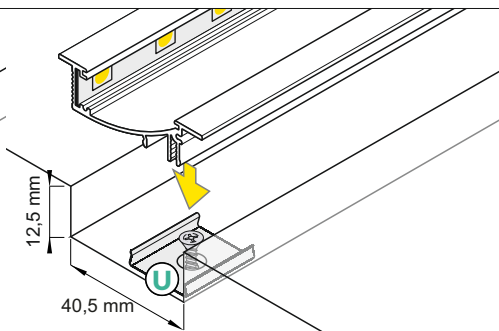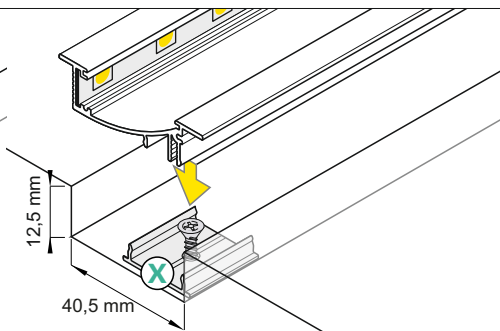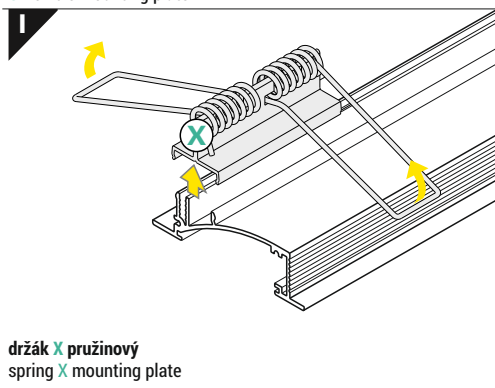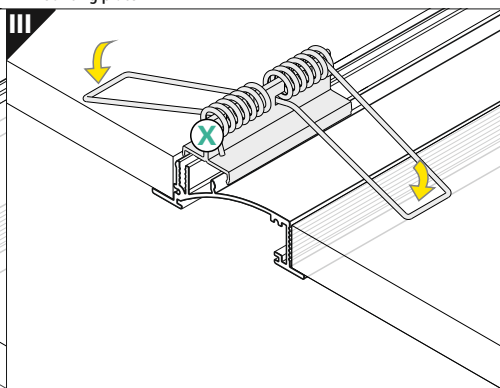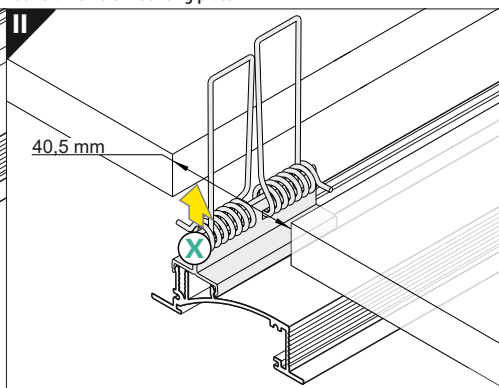
držák U pružný, otvor oválný
U flexible mounting platedržák U pružný, otvor zahlbouný
cone U flexible mounting platedržák X hliníkový, otvor kulatý
X mounting platedržák X pružinový
spring X mounting plate

IX SPOJKY / CONNECTORS

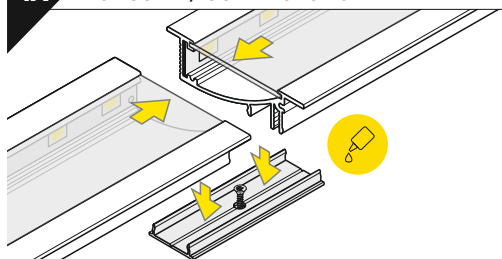spojka X
X connector

Pozor! Spojku X použijte pro výrobu velmi dlouhých profilů pro spojení jednotlivých dílů
Note! X connector may be used to make extra long profiles by connecting multiple profiles

X

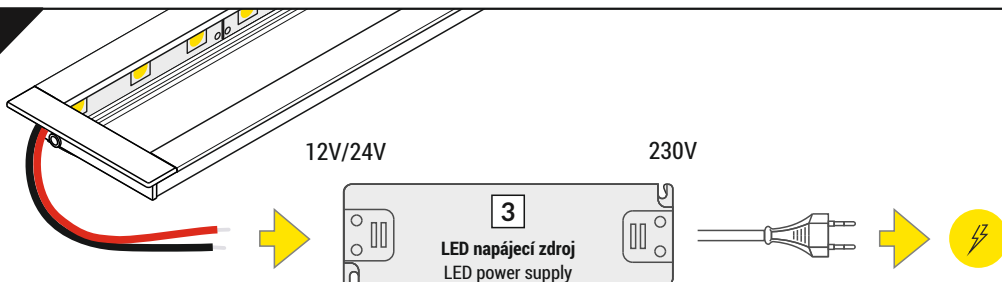

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

- spínače / power switches
- stmívače + ovladače / controller + remote
- pohybové senzory / movement sensors

Zjistěte více - www.tron.cz
 Find out more - www.tron.cz

TRON

TRON elektronické součástky, s.r.o.

www.tron.cz